



PERSYVEX C80

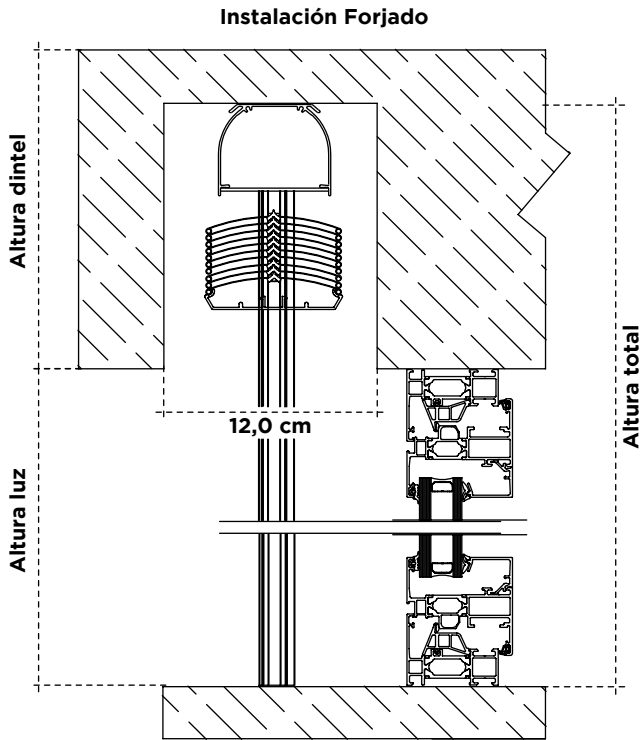

Accionamiento	Motor
Ancho mínimo (cm)	45
Ancho máximo (cm)	450
Alto máximo (cm)	450
Superficie máxima (m²)	16
Superficie de ventilación aproximada (%)	85
Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18	

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro

	< 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Resistencia al viento	4	3	2
Velocidad máx. del viento (km/h)	61	49	38
Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016			

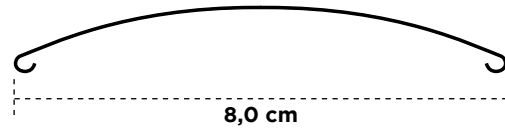

Planta



Tabla de repliegue

Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Rep.Tubular	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30	31	32	34	35	37	38	39	41	42	44

Cotas expresadas en cm